SHARP

全自動洗濯機 E

ES-55E9/ES-45E8 2012-冬

お洗濯するたびにAg⁺イオンで衣類を除菌。※1洗濯槽のカビの繁殖を抑えます。※2

key word -KB（キーワードブルー）

NEW

節水 業界最高水準*

*全自動洗濯機5kgクラスにおいて。
標準使用水量75L。2012年12月1日現在。
（数値は日本電機工業会自主基準による）

洗濯・脱水容量 **5.5kg**

ES-55E9

-KB（キーワードブルー）
-KP（キーワードピンク）
オープン価格

key word -KP（キーワードピンク）

key word -KB（キーワードブルー）

NEW

-P（ピンク系）

洗濯・脱水容量 **4.5kg**

ES-45E8

-KB（キーワードブルー）
-KP（キーワードピンク）
-P（ピンク系）
オープン価格

key word -KP（キーワードピンク）

お洗濯するたびにAg⁺イオンが洗濯槽をクリーンに

（ES-55E9/ES-45E8）

電解式 Ag イオンコート

■水に溶けたAg⁺イオンが、洗濯槽やパルセーターの裏のカビの繁殖を抑制します。※2

■衣類もAg⁺イオンコートで清潔。雑菌の繁殖を抑え※1、イヤなニオイを防ぎます。

こんなニオイに効果的

部屋干しのニオイ

汗のニオイ

靴下のニオイ

〈イメージ図〉

黒カビが入り込む穴がない 清潔な洗濯槽、しかも節水*

（ES-55E9のみ）

穴なし槽カビぎらい※a

■黒カビが入り込む穴がないので、いつも清潔な水で洗えます。

■洗濯槽と外槽の間にムダ水がたまらず、5.5kg洗濯しても4.5kgタイプより節水!

洗濯時の使用水量の比較（当社比較による）

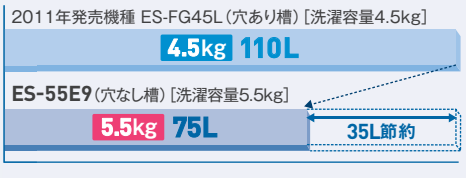

※a 衣類を汚す原因となる黒カビが侵入しにくい構造になっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス等が原因でカビ状の汚れがつき、混入する場合があります。

※1 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS L 1902菌液吸収法 ●除菌方法:銀イオンによる ●試験結果:99%以上の除菌効果。 ※2 ●試験機関:(社)京都微生物研究所 ●試験方法:JIS Z 2911に準じたカビ抵抗性試験 ●カビ抑制方法:銀イオンによる ●対象部分:洗濯槽内樹脂 ●試験結果:カビ菌発育の抑制確認。

独自特長
- Ag⁺給水
- ちょっと待って脱水コース

この商品はエディオン専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

SHARP
全自動洗濯機 ES-55E9/ES-45E8

タテ水流のチカラで、ガンコ汚れもすっきり ドルフィンパル (ES-55E9のみ)

イルカの高速遊泳の原理を、パルセーターに採用。タテ方向の水流を起こし、もみ洗いの効果をプラス。落ちにくい汚れもしっかり落とします。

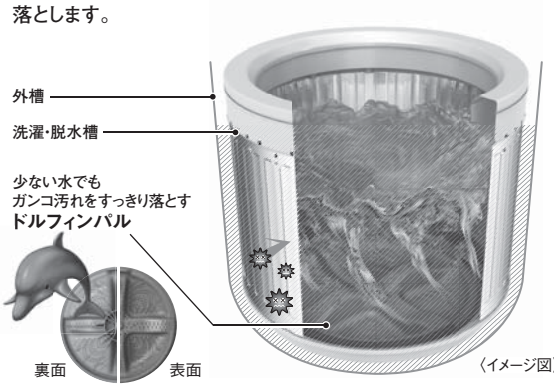

〈イメージ図〉

ボタンひと押しで簡単設定 すすぎ1回コース搭載

すすぎ1回洗剤が便利に使える専用コースを搭載。さらに節水・時短ができます。

	ES-55E9(5.5kg洗濯) 使用水量	ES-45E8(4.5kg洗濯) 使用水量
標準コース	75L	110L
すすぎ1回コース	71L	75L

すすぎ1回コースでは、必ずすすぎ1回推奨の洗剤をお使いください。

1回の洗濯で **2Lのペットボトル約2本分節水!** (時間は1分短縮)

1回の洗濯で **2Lのペットボトル約17.5本分節水!** (時間は6分短縮)

化繊の衣類なら乾燥もOK! 風乾燥 (送風乾燥)※

槽を高速回転させ、上ふたの吸込口から風を取り込むことで衣類の水分をしっかり飛ばします。化繊の衣類1.0kgなら約2時間で乾燥。綿や厚手の衣類も風乾燥(送風乾燥)を活用すれば、乾くまでの時間を大幅に短縮できます。

※洗濯槽を回転させて、外気を引き込みます。

残り時間が一目でわかる 操作パネル (ES-55E9)

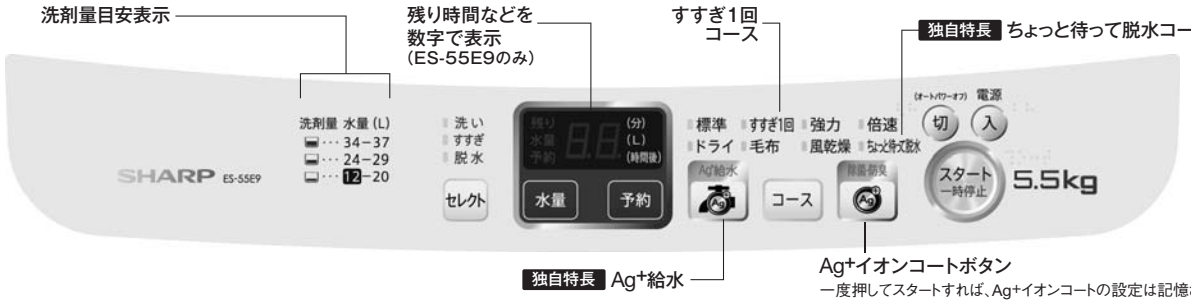

独自特長
エディオン専用商品の特長です。

Ag+給水	Ag+イオン水を容器に注いで使えます。
ちょっと待って脱水コース	洗濯が終わってもすぐに干せないときに便利。すすぎで終わって、衣類のシワを抑えます。

〈Ag+イオンコートについて〉 ●着用時の汚れなどによりAg+イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。 ●ナイロン・ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。 ●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してのAg+イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。 ●Ag+イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。 ●ES-55E9のAg+イオン発生装置はカートリッジタイプで、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg+カートリッジをお買い求めください。(ES-45E8は、約7年ご使用いただけます。装置の交換については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。)

■仕様表

機種名	色調	洗濯・脱水容量(kg)	ボディ幅(mm)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	製品質量(kg)	使用水量(L)	消費電力(W) [50Hz/60Hz]	消費電力量(Wh) [50Hz/60Hz]	目安時間(分) [50Hz/60Hz]	運転音(dB) 洗い時	脱水時
ES-55E9	-KB(キーワードブルー)/-KP(キーワードピンク)	5.5	520	565	535	898	32	75	350/450	98/96	約38/約34	42	46
ES-45E8	-KB(キーワードブルー)/-KP(キーワードピンク)/-P(ピンク系)	4.5					26	110	330/360	105/102	約46/約42	35	46

●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。 ●外形寸法は幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含みます。 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源・電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 ●全自動洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後7年です。

■ES-55E9/ES-45E8寸法図



( )内はES-45E8の寸法です。
●設置可能な防水パン:内寸奥行507mm以上

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●このカタログに記載の商品は一般家庭用です。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。 ●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。 ●防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。 ●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。

経年劣化に係る安全上のご注意

● 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。● 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。● 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記のお客様ご相談窓口におたずねください。

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト SHARP i CLUB 詳しくはホームページで http://iclub.sharp.co.jp/c/

●お客様ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-078-178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
《受付時間》(年末年始を除く)
○月曜日〜土曜日:午前9時〜午後6時
○日曜日・祝　日:午前9時〜午後5時
IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合は 電話:06-6792-1582

●お客様相談センター
西日本相談室　〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号
東日本相談室　〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

●洗濯機に関する情報は、こちらのホームページでどうぞ。
◎よくあるご質問、取扱説明書などは http://www.sharp.co.jp/support/washer/
◎詳しい商品情報は http://www.sharp.co.jp/sentaku/

シャープ株式会社
本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2012年12月現在のものです。

電-317 H.50 ES02EZ5

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK